
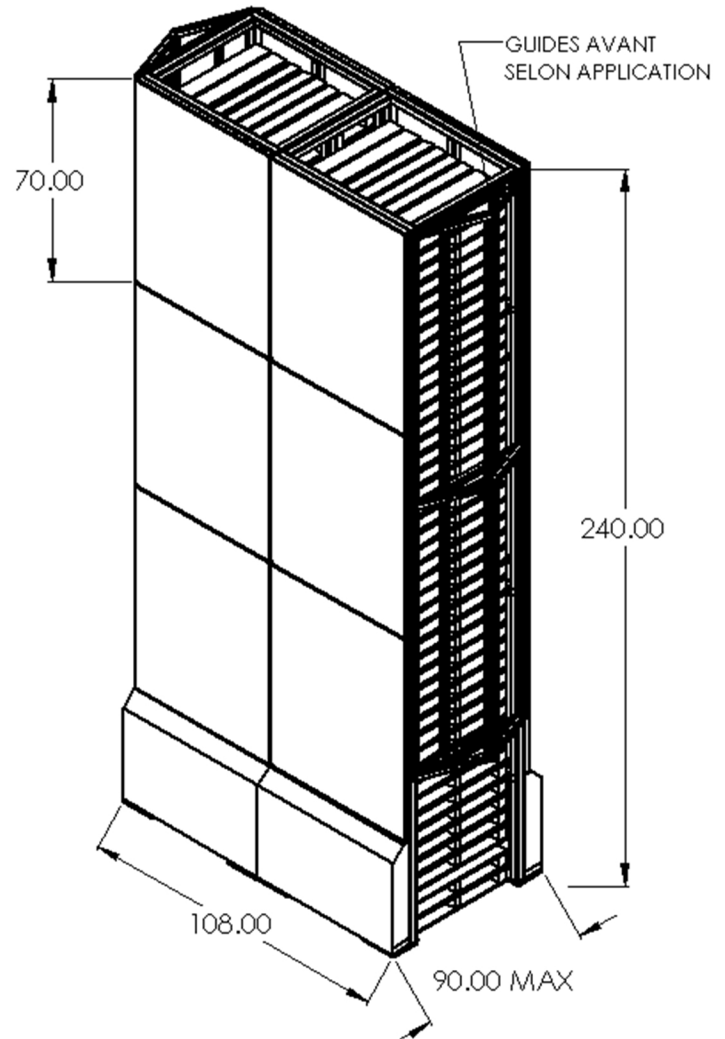


PD-45-DUAL

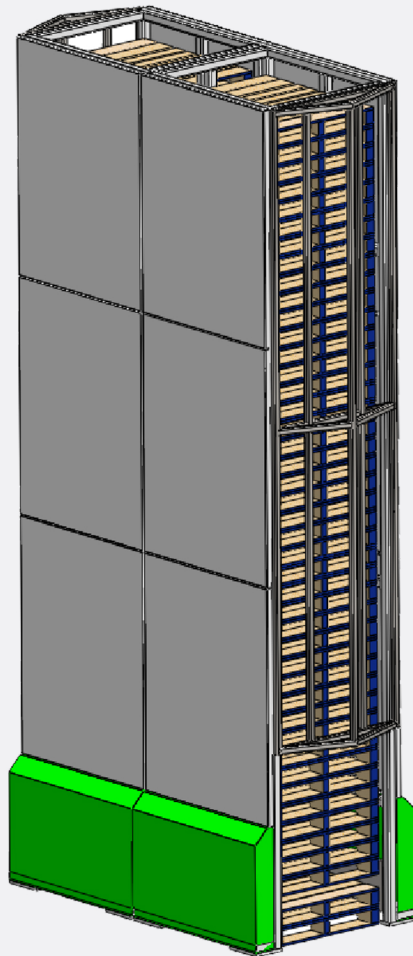

CONSTRUCTION

- + Acier peint, plaqué zinc ou acier inoxydable
- + Guides avant robustes fabriqués selon les besoins de l'application
- + Contrôles approuvés CSA
- + Permet la prise/chargement par chariots élévateurs ou manipulateurs manuels

SPÉCIFICATIONS

- + Pile de 45 palettes maximum de chaque côtés
- + Choix de trois voltages soit: 575V, 460V et 240V
- + Contrôles manuels et automatiques
- + Option de levage hydraulique ou électrique
- + Option d'ajout de gicleurs internes