






B		E		F
版次	ECN 编号	位置	ECN 变更内容描述	签名
A0			初版发行	

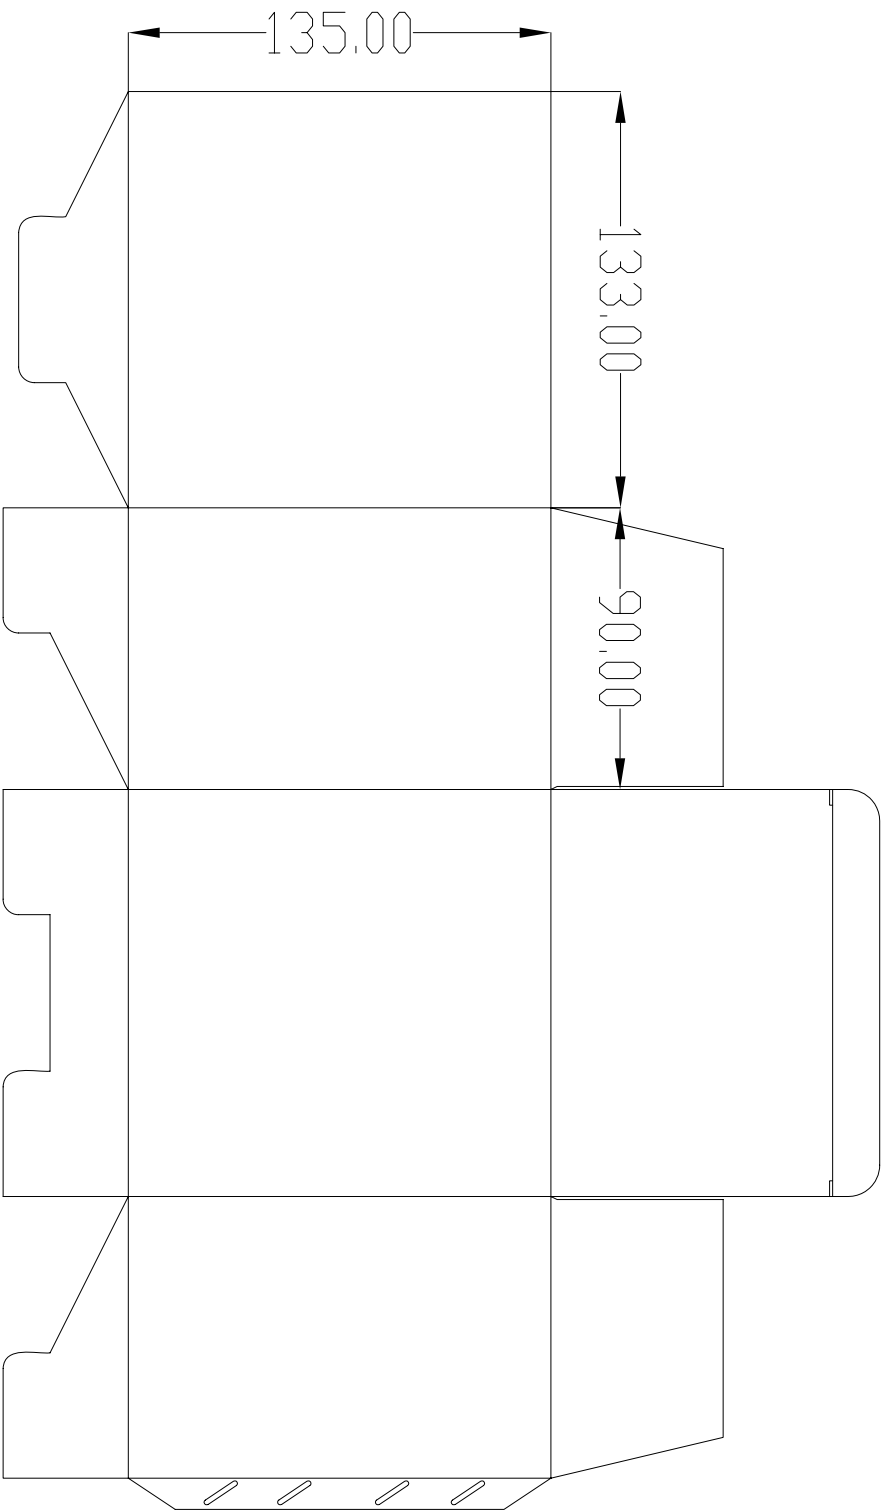

此尺寸为白盒内尺寸，请注意！  
此白盒可用吸塑包装





技术要求:

1. 产品(含胶水) 环保等级: 需满足RoHS;
2. 产品外表面需光滑平整, 不得有脏污、破损等不良;
3. 粘接处不得有脱落、流胶等不良.

未注公差所依标准						共 页, 第 页		机种		4寸UL筒灯白盒	
0.X	±0,05					单位	mm	零件名称		4寸UL筒灯白盒	
X	±0,1					比例	FIT	料号			
XX	±0,2			制图	曹建新	规格		精欣隆光电有限公司			
XXX	±0,5			日期	13-12-11	材质	瓦楞纸板				
XXXX	±1			确认		用量					
ANGLE	±1°			核准		版本	A0				





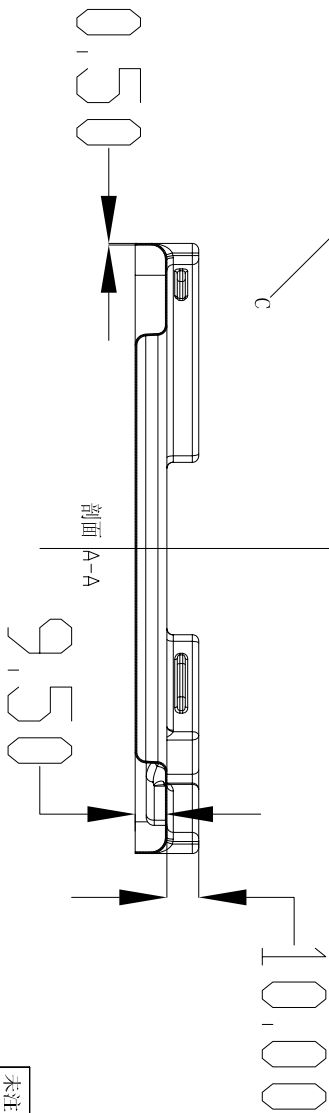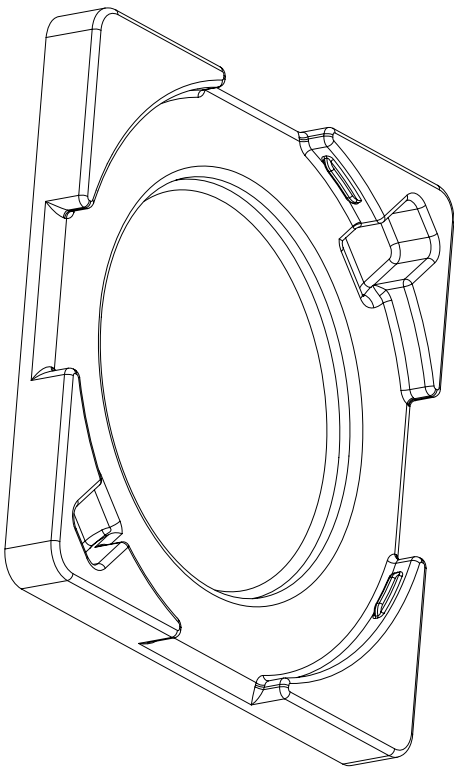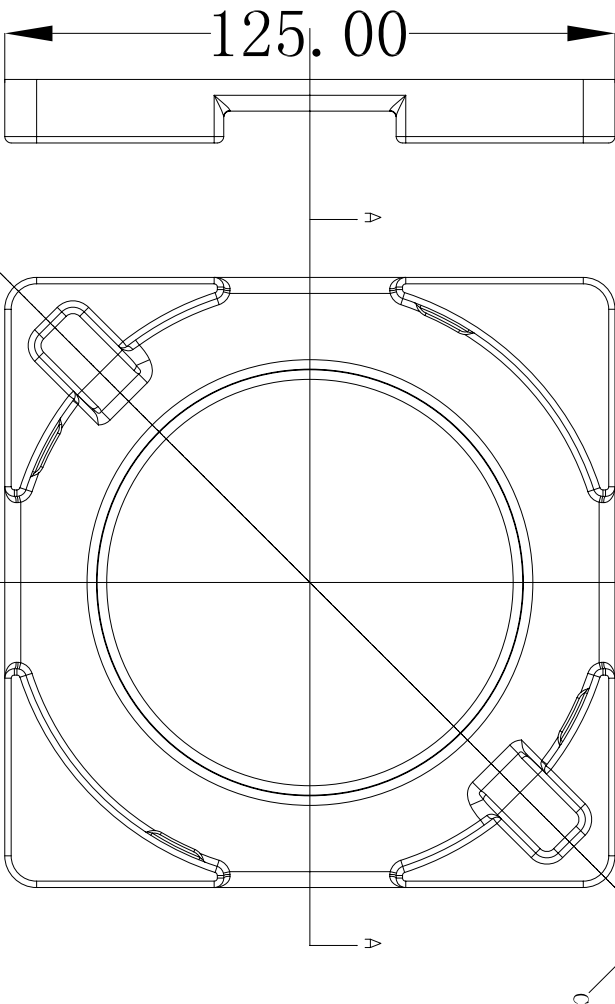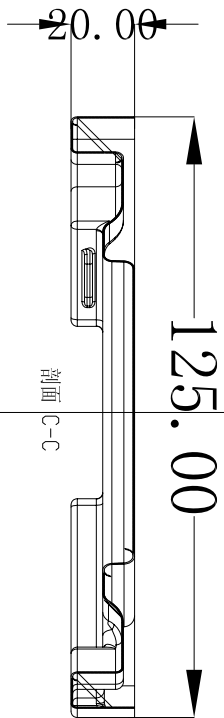

精欣隆光电  
有限公司

版次	ECN 编号	位置	ECN 变更内容描述	签名
A2			初版发行	



技术要求:



- 1、一般尺寸公差按GB/T1804-2000-m级;
- 2、10款筒灯吸塑尺寸长宽高按右边文字所写尺寸;
- 3、材料厚度PVC 0.5mm;

未注公差所依标准		共		页, 第		页		机种		4寸UL筒灯吸塑	
0,X	±0,05			单位	mm	零件名称		4寸UL筒灯吸塑			
X	±0,1			比例	FIT	料号					
XX	±0,2			制图	曹建新	日期	2013-08-24	精欣隆光电			
XXX	±0,5			规格	PVC	用量	1 PCS	有限公司			
XXXX	±1			图号		有限公司					
ANGLE	±1°			核准							




精欣隆光电  
有限公司

版次	ECN 编号	位置	ECN 变更内容描述	签名
A0				

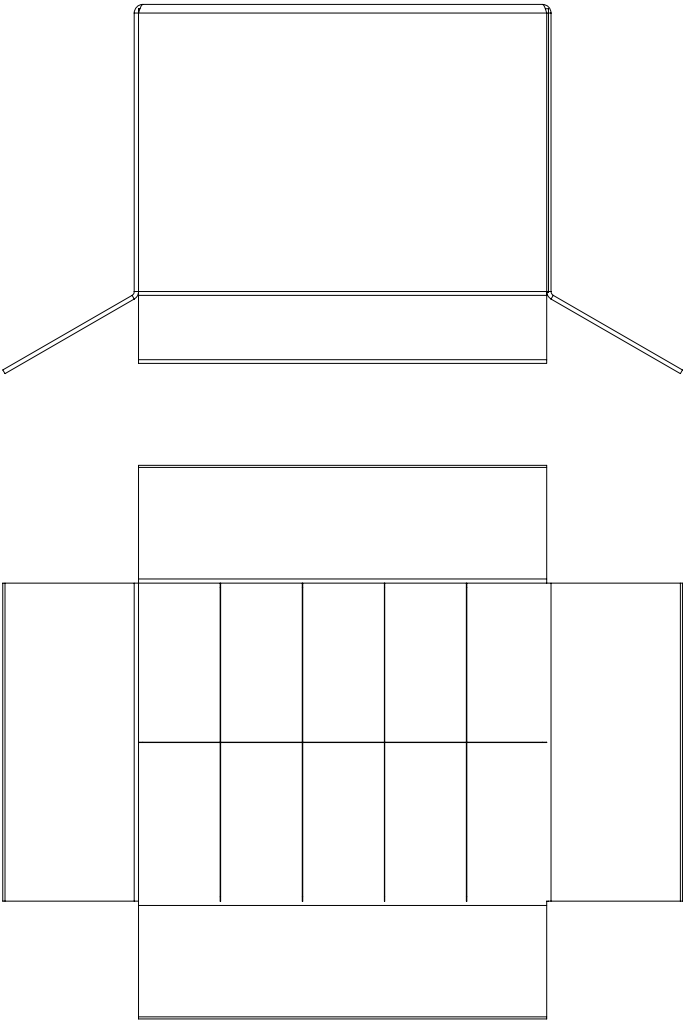

每层装5\*2=10pcs  
每箱装2层\*10=20pcs

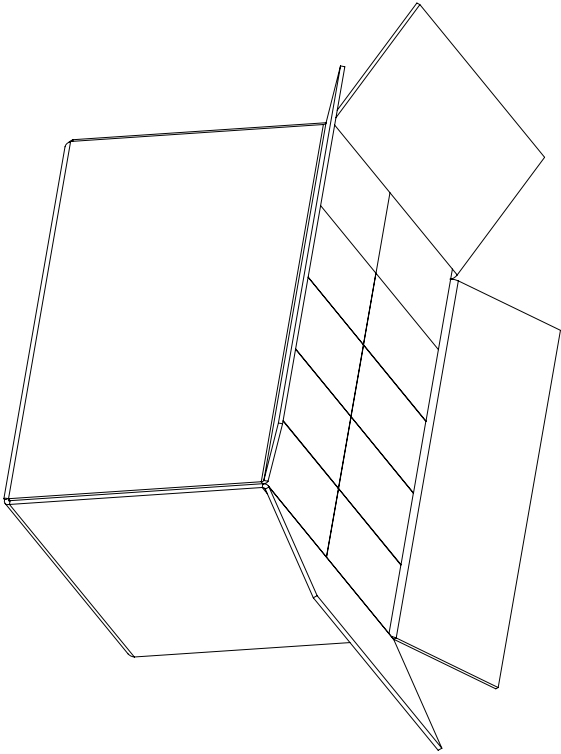

TITLE:	4 INCH TUBULAR LIGHT	4
MODEL:		
QTY:	20	PCS
G.W:		KG
N.W:		KG
SIZE:		CM

4寸UL筒灯外箱侧腰印刷

- 技术要求:
1. 材质:K=A边抗压强度大于7kn/m, 耐破强度大于1000kpa.
  2. 未注线性公差:0-3mm;
  3. 产品(含胶水)环保等级:需满足RoHS;
  4. 产品外表面需光滑平整, 不得有脏污、破损等不良;
  5. 粘接处不得有脱落、流胶等不良.

4寸UL筒灯外箱

未注公差所依标准			共 页, 第 页		机种	4寸UL筒灯包装
0,X	±0,05		单位	mm	零件名称	4寸UL筒灯包装
X	±0,1		比例	1:1	料号	
XX	±0,2		制图	曹建新	日期	2013-11-26
XXX	±0,5		签名		材质	
XXXX	±1		确认		规格	
ANGLE	±1°		核准		用量	1 PCS
					版本	A0

精欣隆光电  
有限公司